



CONTINUFLOC Löse- und Dosieranlage
CONTINUFLOC Solution and dosing plant
CONTINUFLOC Installation de solution et de dosage



Polyelektrolyt-Aufbereitungsanlage Typ CONTINUFLOC

Vollautomatische Zweikammer-Pendel-Anlage für pulverförmiges oder flüssiges Polyelektrolyt.

- Typenleistung: von 1.000 bis max. 16.000 l/h gebrauchsfertige Lösung
- Konzentration (einstellbar): von 0,05 bis 1,5-prozentig einstellbar bei einer maximalen Viskosität von 5.000 cP
- Durchsatzleistung: die Durchsatzleistung ist abhängig von der Reifezeit. Die angegebene Typenleistung sollte nicht überschritten werden.

Ausrüstung und Funktionsweise wie im Schema „CONTINUFLOC“ beschrieben.

Anlage komplett mit Schaltschrank, verkabelt und verrohrt. Diverse Beschickungssysteme für Granulat sind auf Anfrage lieferbar.

Polyelectrolyte make-up system type CONTINUFLOC

Fully automatic two-chamber pendulum system for granular and concentrated liquid polyelectrolyte.

- Output: from 1000 to max. 16000 l/h of prepared solution
- Concentration (adjustable): from 0.05 to 1.5 % at a maximum viscosity of 5000 cP
- Make-up capacity: depends on the maturity time. The capacity indicated for each system should not be exceeded.

Components and method of operation as shown in the dimensional drawing CONTINUFLOC.

The system is supplied completely with switch cabinet, wiring and piping. Various loading systems for granulate can be supplied on request.

Installation de préparation de polyélectrolyte type CONTINUFLOC


Installation de préparation de polyélectrolyte entièrement automatique pour granulés et liquides concentrés, système pendulaire à deux chambres.

- Capacité: de 1.000 l/h jusqu'à 16.000 l/h au maximum de solution préparé
- Concentration (réglable): de 0,05 jusque'à 1,5% pour une viscosité maximale de 5.000 cP
- Débit: le débit dépend du temps de maturation. Ne pas dépasser les capacités indiquées pour chaque modèle.


Accessoires et principe de fonctionnement suivant le schéma fonctionnel «CONTINUFLOC».

Installation complète avec armoire de commande, câblage et tuyauterie. Divers systèmes de chargement pour granules sont disponibles sur demande.

Leistungsdiagramm CONTINUFLOC Output Chart CONTINUFLOC Diagramme du débit CONTINUFLOC

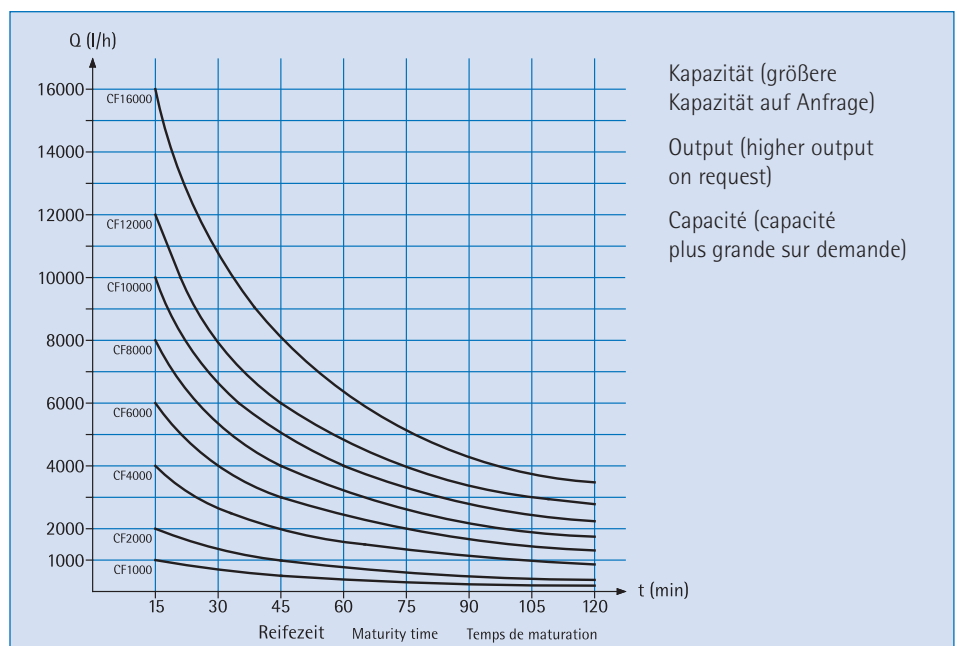

Maßblatt CONTINUFLOC
 Dimensional drawing CONTINUFLOC
 Côte dimensionnelle CONTINUFLOC


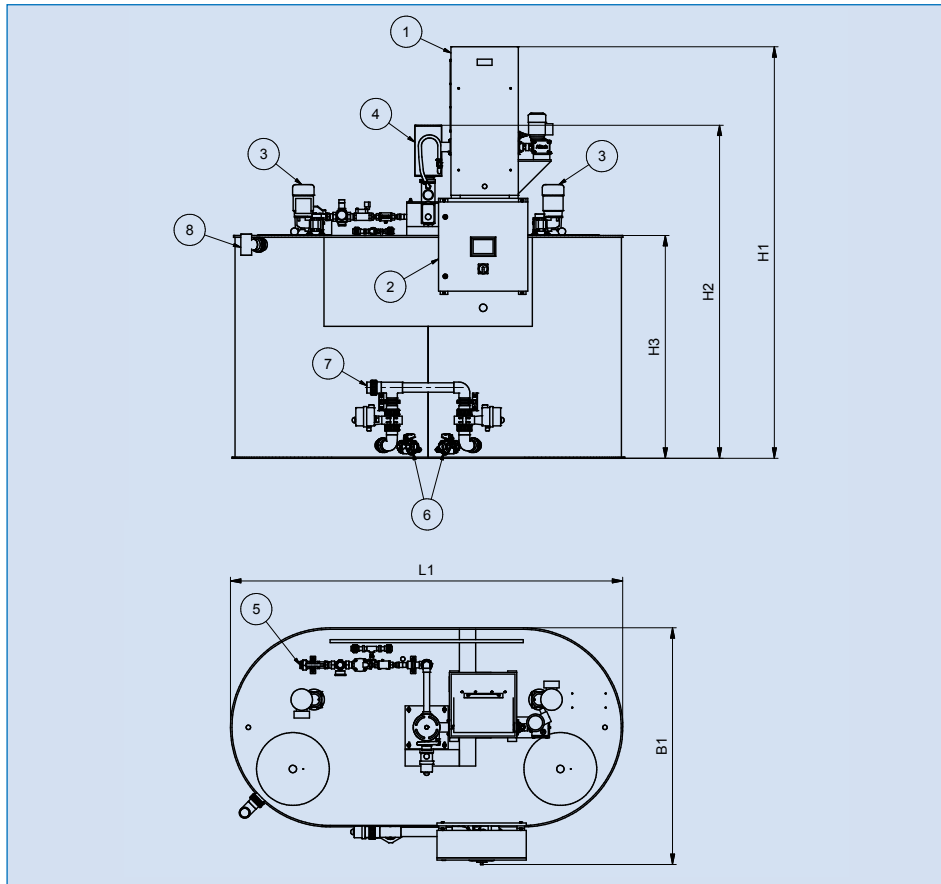


- 1) Trockengut-Dosierer
Dry material feeder
Doseur pour produits secs
- 2) Schaltschrank
Switch cabinet
Armoire de commande
- 3) Rührwerk
Agitator
Agitateur
- 4) Hochleistungsdispenser
High-capacity disperser
Disperseur à haute puissance
- 5) Wasserapparat
Water supply unit
Alimentation en eau
- 6) Entleerung
Drain
Vidange
- 7) Entnahme
Discharge
Soutirage
- 8) Überlauf
Overflow
Trop-plein

Typ	Typenleistung*	G	P	5	6	7	8	H1	H2	H3	L1	B1
Type/Type	Output/Débit [l/h]	[kg]	[kVA]	[Rp/DN]	[DN]	[DN]	[DN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1000 V8-KGR	1000	200	3,5	3/4"	32	32	50	2280	1750	1000	1960	1100
2000 V8-KGR	2000	300	3,8	1"	32	50	50	2470	1920	1200	2560	1450
3000 V8-KGR	3000	350	4,0	1 1/4"	32	50	50	2770	2240	1500	2640	1600
4000 V8-KGR	4000	400	4,5	1 1/2"	32	65	50	2770	2240	1500	2960	1750
6000 V8-KGR	6000	650	6,5	1 1/2"	50	65	65	2785	2250	1515	3740	2140
8000 V8-KGR	8000	800	7,0	2"	50	80	65	3285	2760	2015	3640	2020
10000 V8-KGR	10000	1000	9,0	2"	50	80	65	3285	2760	2015	3960	2170
12000 V8-KGR	12000	1050	11,5	65	50	80	65	3270	2740	2000	4500	2420
16000 V8-KGR	16000	1100	14,0	80	50	100	65	3290	2760	2020	5050	2720

* max. Durchsatz / max. output / débit maxi.
 Maß- und Gewichtsangaben sind $\approx$ Angaben.
 Dimensions and indications of weight are approximate values.
 Les dimensions et les poids indiqués sont des valeurs approximatives.

Fließschema CONTINUFLOC
Flow sheet CONTINUFLOC
Schéma fonctionnel CONTINUFLOC

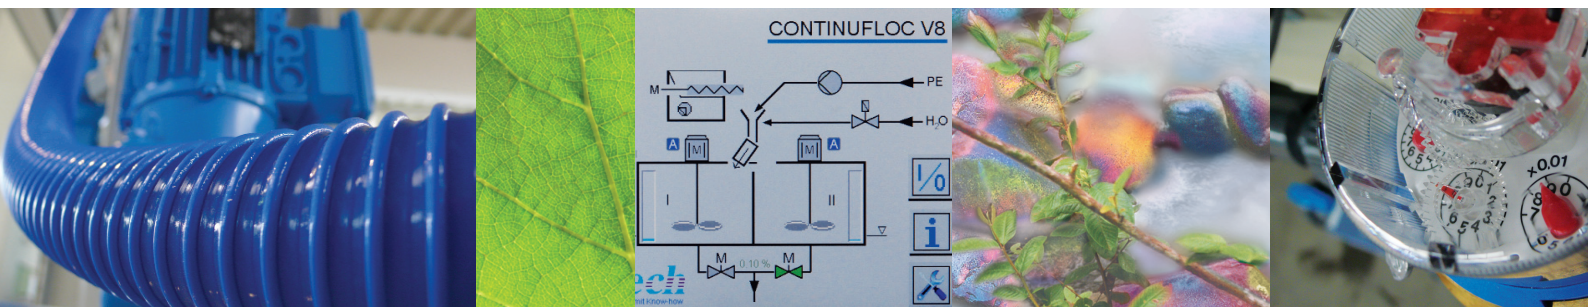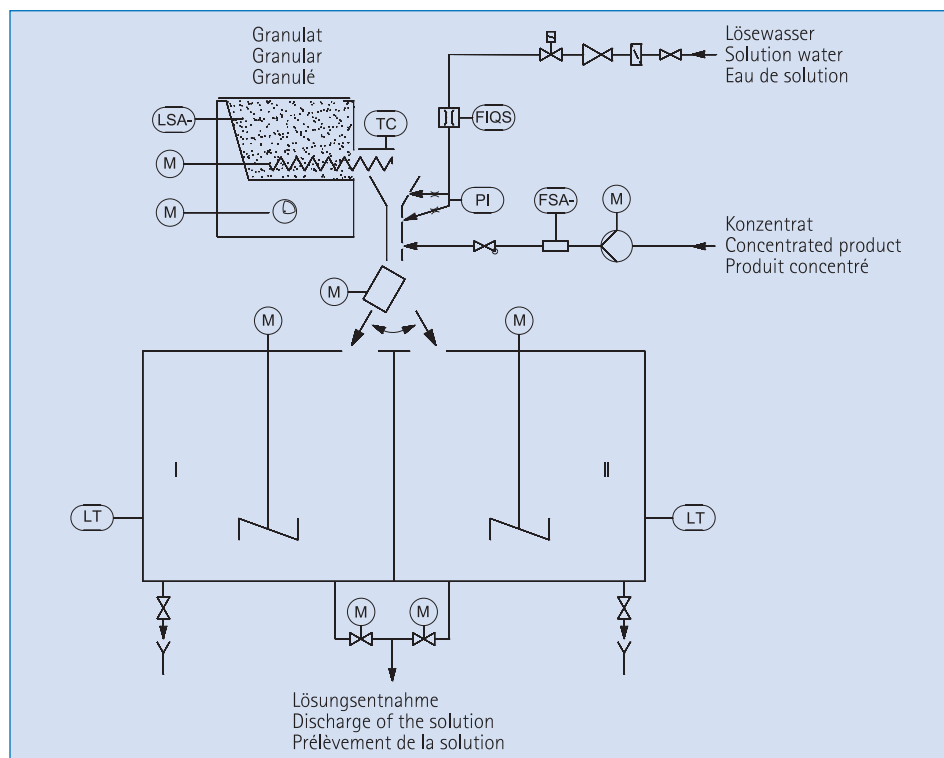

Alltech Dosieranlagen

Rudolf-Diesel-Straße 2

76356 Weingarten

Germany

P.O. Box 1120

76352 Weingarten

Germany

Phone: +49 | 72 44 | 70 26-0

Fax: +49 | 72 44 | 70 26-50

E-mail: info@alltech-dosieranlagen.de

Internet: www.alltech-dosieranlagen.de

