



FILTER- UND REGELEINHEIT



Desinfektion mit Chlorgas – clever konzipiert für höchste Qualität.

Die neue Filter- und Regeleinheit nach DIN 19606 mit einer Leistung bis 200 kg Cl_2/h in Kompakt-Bauweise wird zur Chlorgas-Dosierung eingesetzt. Bei Gas-Alarm oder Spannungsausfall sperrt die Filter- und Regeleinheit das komplette Dosiersystem automatisch ab.

Geliefert wird die Filter- und Regeleinheit komplett auf einer freistehenden Konsole aus PE, betriebsfertig montiert und geprüft.

Optionen nach Kundenwunsch.




Je nach Kundenwunsch können die folgenden Optionen integriert werden:

Option A:

Je nachdem ob das System manuell, automatisch oder automatisch mit integrierter Sicherung gegen Stromausfall ausgerüstet werden soll, steht ein einfacher Kugelhahn, ein Motorkugelhahn oder ein Fail-Safe-Motorkugelhahn zur Auswahl.

Option B:

Zur optimalen Prozessüberwachung kann ein Vakuum-Manometer vorgesehen werden.

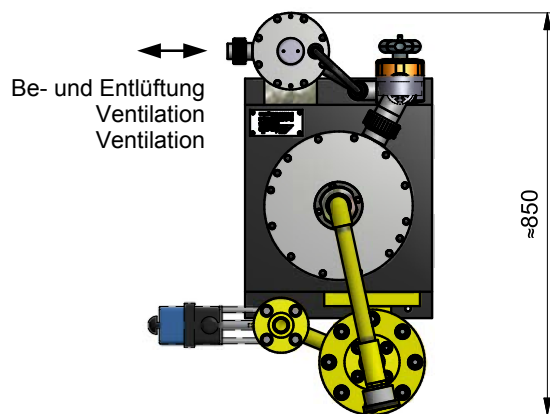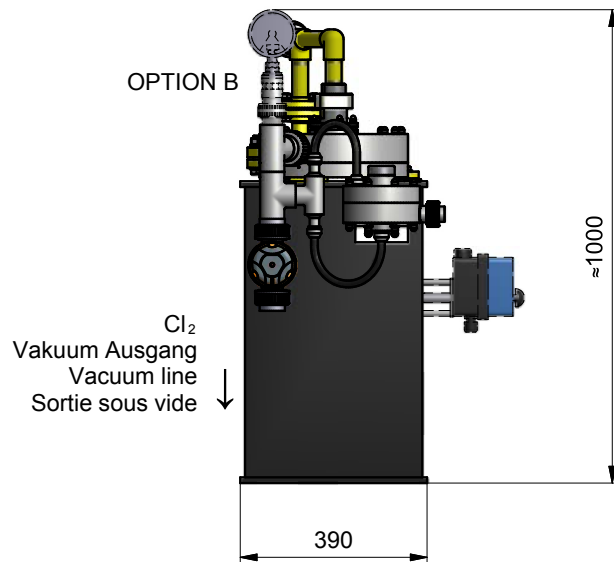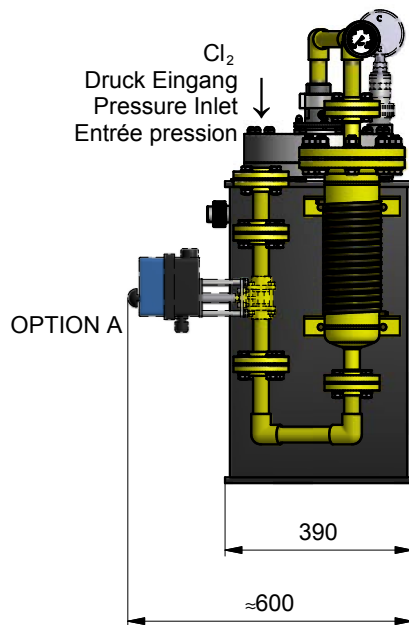

Alltech Dosieranlagen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2
76356 Weingarten
Germany

P.O. Box 1120
76352 Weingarten
Germany

Phone: +49-7244-70 26-0
Fax: +49-7244-70 26-50

info@alltech-dosieranlagen.de
www.alltech-dosieranlagen.de

Alltech
Dosieranlagen
mit Know-how