



SERVOSSET Hublängen-Positionierungssystem



Fernverstellung der Pumpenleistung über Hublänge


Das Hublängen-Positionierungssystem SERVOSSET eignet sich zum Anbau an alle Kolben-Membran-Dosierpumpen der Typenreihe FKM und FKMU.

Unproblematisch durchführbar ist auch ein Nachrüsten aller FKM-Pumpen mit SERVOSSET.

Der Stellmotor mit integriertem elektronischen Positionsregler und Endlagenschaltern verstellt die Hublänge einer Dosierpumpe proportional zum Eingangssignal linear und stufenlos im Bereich 0-100%.

Lokal ist eine Positionsanzeige vorhanden. Für die Fernanzeige steht ein Analogausgang zur Verfügung.

Durch einfaches Entkoppeln der Ausgleichkupplung zwischen SERVOSSET und Hubverstellung kann die Pumpe manuell betrieben werden.

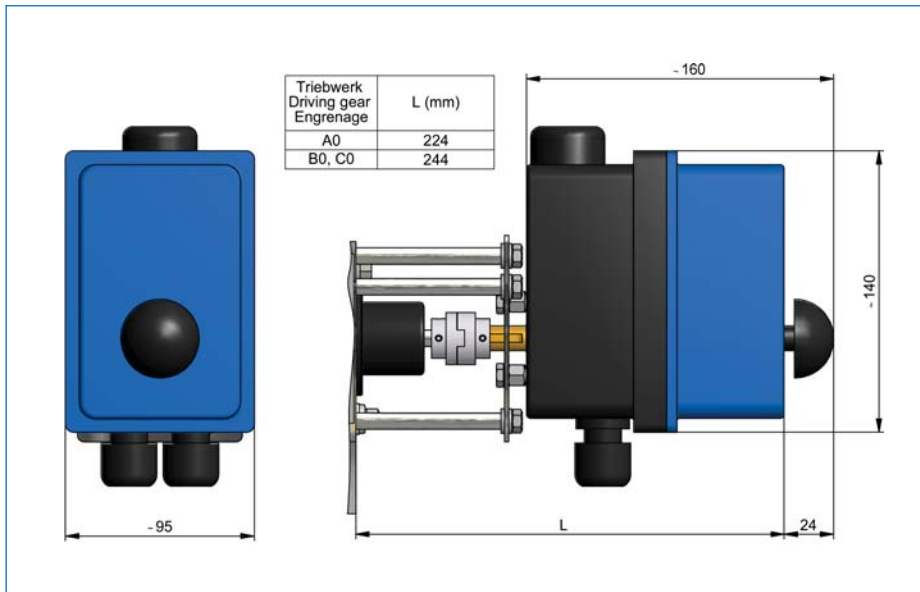

Technische Daten:

Führungssignal: 0-10 V, 4-20 mA
 Spannung: 230 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 12 W
 Stellzeit: 45 sec. Stellbereich: 0-270°
 Schutzart: IP65
 Gewicht: 0,8 kg

Alltech Dosieranlagen

Rudolf-Diesel-Straße 2
 76356 Weingarten
 Germany

P.O. Box 120
 76352 Weingarten
 Germany

Phone: +49 | 72 44 | 70 26-0
 Fax: +49 | 72 44 | 70 26-50

E-mail: info@alltech-dosieranlagen.de
 Internet: www.alltech-dosieranlagen.de

Alltech
 Dosieranlagen
 mit Know-how